




PHØNIX TAG MATERIALER



TILLYKKE MED DIT NYE TAG

Et kvalitetstag – udført med
produkter fra Phønix Tag Materialer

 **DANSK
TAGPAP**



GIV DIT TAG EN LANG LEVETID

Som alle andre ting, der skal holde i mange år, kræver dit nye tag vedligeholdelse og eftersyn. Denne folder giver dig en vejledning i, hvordan du sikrer dig et godt tag mange år frem.



Det almindelige vedligehold

Et tagpaptag indebærer, at du to gange om året går op på taget for at:

- Feje
- Rense tagbrønde og tagrender
- Kontrollere tagets tilstand
- Potentielle skadesmuligheder der observeres, udbedres

Feje taget

Sørge for at feje taget fri for blade og snavs samt fjerne dette.

Rense tagbrønde og tagrender

Rens tagbrønde og evt. tagrender for blade mv. Samtidig bør du tjekke, at der er et bladfang i hvert tagbrønd. Bladfanget forhindrer at blade, grene mv. kommer ned i afløbsrøret og tilstopper systemet.

Hvis der er træer tæt på bygningen, kan det være nødvendigt at rense tagbrønde mere end to gange årligt.

Fjerne skifersten

Fjern løse skifersten der har samlet sig i skotrender, bag


ovenlys og lignende. Tagpappen er fra fabrikken fremstillet med et overskud af skifersten, der vil blæse sammen på taget. Tabet af skifersten vil dog med årene reduceres, og tabet af overskudsskifer har ikke indflydelse på tagets levetid.

Efterse tagets kanter

Tagets kanter efterses for revner i inddækningen. Kontrollér også, at aluminiumskapslen sidder godt fast – hvis ikke, kan den eftersømmes.

Efterse fuger

Fuger er ret udsat for bl.a. sollys – efterse derfor, at de ikke er revnet, knækket eller sidder løs. Elastiske fuger omkring fugeskiner og gennemføringer mv. har en begrænset levetid og skal efterses og om nødvendigt udskiftes hvert 5. år.

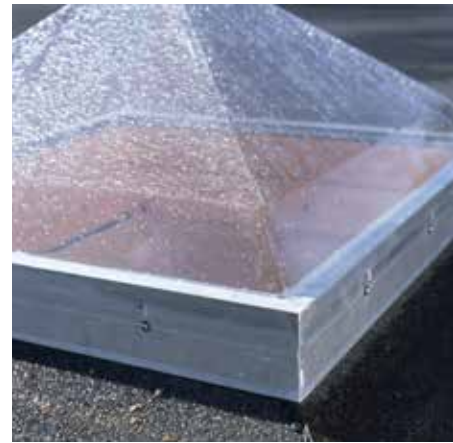

Hætter, skorsten mv.

Hætter, skorsten, ovenlysvinduer mv. efterses. Undersøg også, at inddækningen og fugen er hel og ubeskadiget. Flangeinddækninger skal efterses med fugemasse hvert 5. år.

Kontrol af tagfladen

Sammen med de andre kontroller er det også en god idé at kigge hele tagfladen efter. Undersøg om samlingerne i tagpappen ser tætte ud og er lukkede. De må ikke kunne skilles ad med hænderne eller med spartel eller andet. Kig også efter om der er buler i

overfladen på tagpappen, hvis dette er tilfældet kan det være tegn på en utæthed. Hvis der er tegn på en af ovenstående ting, anbefales det at kontakte en fagmand.

Vaske ovenlys-vinduer

Med mellemrum bør ovenlysvinduer vaskes med almindeligt sæbevand og blød kost for at bevare lysgennemgangen. En gang årligt efterses ovenlys for beskadigelser, og eventuelle skader udbedres.

Mos, alger og lav

Taget skal jævnligt behandles for mos, alger og lav, da visse typer af lav kan skade tagdækningen.

Brug din tagdækker til det store eftersyn

Minimum hver femte år bør du ringe til din tagdækker og bede ham komme for at gå taget efter. Med sin professionelle viden kan en tagdækker give dig informationer om hvilke dele der kræver vedligeholdelse for at sikre en lang levetid.



LAD DIN TAGDÆKKER KLARE FØLGENDE

Større revner og huller

Moderne tagpap har stor styrke og elasticitet og vil derfor under normale forhold kunne holde i mange år uden reparationer eller udskiftning. Sker der en perforering af tagpappet, skal

der reparerer ved påsvejsning af et nyt stykke tagpap.

Dampbuler

Der kan i nogle tilfælde opstå såkaldte dampbuler. Det vil sige luftlommer mellem de to

lag tagdækning, der hæver, når solvarmen får luften til at udvide sig. Dampbuler skæres op, klæbes ned til underlaget, og reparationen dækkes med et stykke nyt tagpap.

HUSK

Har du spørgsmål i forbindelse med dit tag, er du altid velkommen til at rette henvendelse til os.



PHØNIX TAG MATERIALER



Scan QR-koden eller
[klik her](#) for at finde den
seneste version af dette
dokument.

Vi forbeholder os retten til at foretage
ændringer samt rette ukorrekte informationer.
Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Version 4 | August 2026



Phønix Tag Materialer A/S

Vester Allé 1
DK-6600 Vejen
Tlf. 79 96 21 21

Kundeservice
Vejle · Greve · Nørresundby
Tlf. 79 96 21 00

info@phonixtagmaterialer.dk
www.phonixtagmaterialer.dk