



PHØNIX TAG MATERIALER


Foretrukket af professionelle ...



HALOTEX

W10 VINDSPÆRRE

Sundt indeklima i et sundt hus

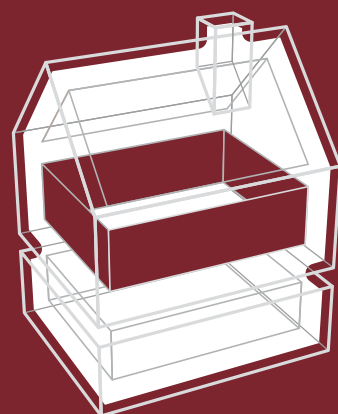



PHØNIX TAG MATERIALER

Foretrukket af professionelle ...


Produktguide



Vindspærre Halotex W10

1

- **Anvendelse** – som vindspærre i lette vægkonstruktioner.
- **Diffusionsåben** – tillader evt. byggefugt at diffundere ud, således at fugtige bygningsmaterialer hurtigt tørrer ud.
- **Stor rivestyrke** – kan modstå stød og slag under monteringen.
- **Beskytter isolering** – beskytter isoleringen effektivt.
- **Klimaskærm** – kan fungere som midlertidig klimaskærm 1-2 måneder i byggeperioden.

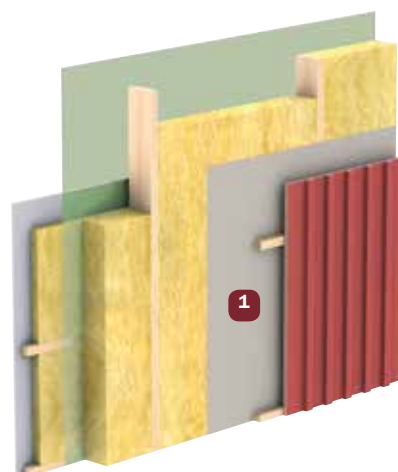

Tekniske specifikationer	Prøvningsmetode	Halotex W10 ¹
Længde		50 m
Bredde		2,8 m
Rullevægt		12,5 kg
Farve		Grå
Materiale, hovedbestanddel		PP-fiberdug
Materiale, belægning		PE-copolymer
Vægt (g/m ²)		100
Diffusionsmodstand	EN 1931	
Z (GPa × s m ² /kg)	DIN 52615	< 2,5
Diffusionsmodstand,	EN 1931	< 0,5
Sd (m)	DIN 52615	
Lufttæthed (m ³ /m ² hPa)	EN 12114	0,002
Trækstyrke (N/50mm) langs/tværs	EN 12311-2	195/175
Brudforlængelse (%)	EN 12311-2	50/60
Rivestyrke (N) langs/tværs	EN 12310-1	100 / 100
Ældning UV	ISO 4892-2	OK
Ældning varme/fugt	SP-metode	OK

1. Diffusionsåben vindbeskyttelse



Halotex W10 Vindspærre

Vare nr. 939-101

DB nr.: 5104149

Butyl-tape

Vare nr. 939-103

DB nr.: 5104151

Tagfugemasse

Vare nr. 366-001

DB nr.: 3435112