



PHØNIX TAG MATERIALER




HALOTEX

W10 VINDSPÆRRE


Sundt indeklima, i et sundt hus

 **DANSK
TAGPAP**



PRODUKTGUIDE

HALOTEX W10 VINDSPÆRRE

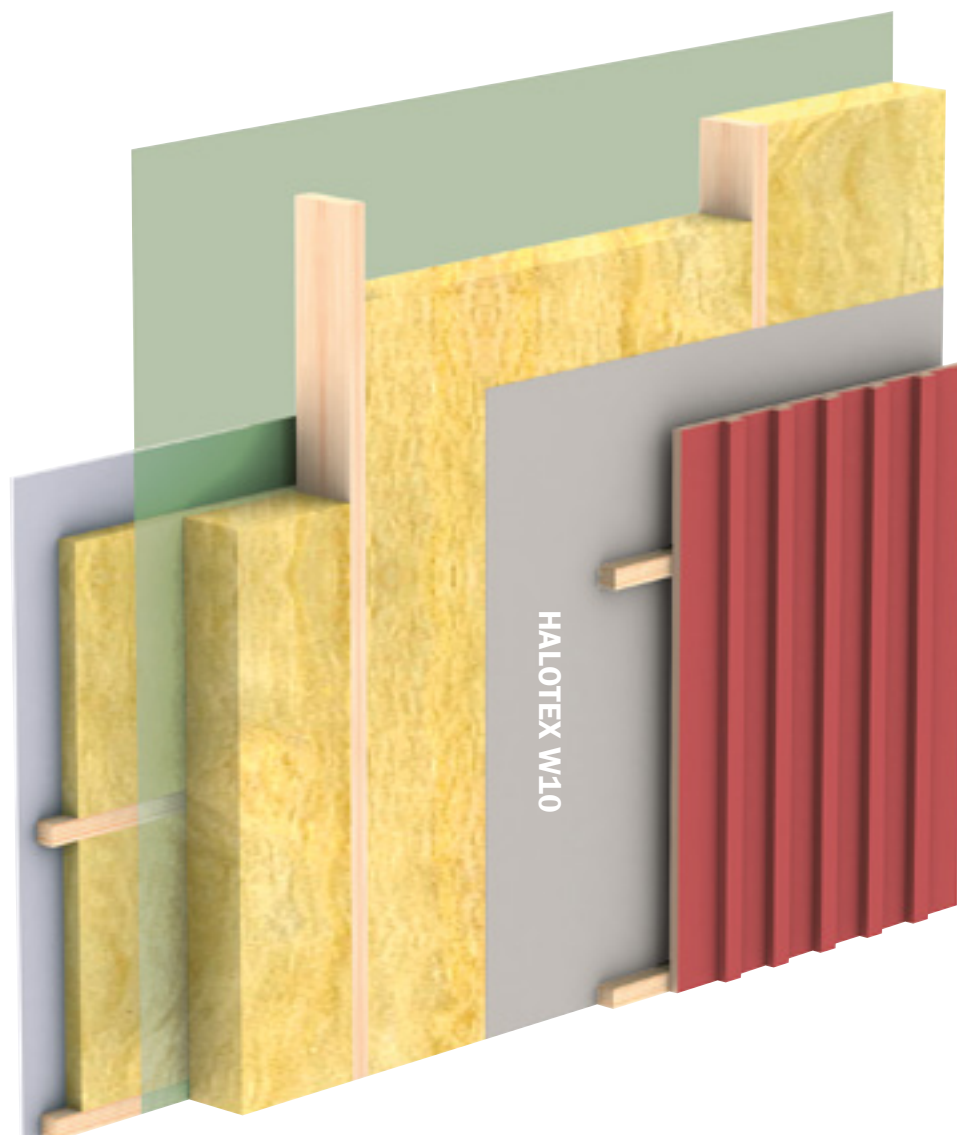

Anvendelse: Som vindspærre i lette vægkonstruktioner.

Diffusionsåben: Tillader evt. byggefugt at diffundere ud, således at fugtige bygningsmaterialer hurtigt tørrer ud.

Stor rivestyrke: Kan modstå stød og slag under monteringen.

Beskytter isolering: Beskytter isoleringen effektivt.

Klimaskærm: Kan fungere som midlertidig klimaskærm 1-2 måneder i byggeperioden.

PRODUKTGUIDE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Halotex W10 Vindspærre

Tekniske specifikationer	Prøvningsmetode	Halotex W10
Længde		50 m
Bredde		2,8 m
Rullevægt		12,5 kg
Farve		Grå
Materiale, Hovedbestanddel		PP-fiberdug
Materiale, Belægning		PE-copolymer
Vægt (g/m ²)		100
Diffusionsmodstand, Z (GPa × s m ² /kg)	EN 1931 DIN 52615	< 2,5
Diffusionsmodstand, Sd (m)	EN 1931 DIN 52615	< 0,5
Lufttæthed (m ³ /m ² hPa)	EN 12114	0,002
Trækstyrke (N/50mm) langs/tværs	EN 12311-2	195/175
Brudforlængelse (%)	EN 12311-2	50/60
Rivestyrke (N) langs/tværs	EN 12310-1	100/100
Ældning UV	ISO 4892-2	OK
Ældning varme/fugt	SP-metode	OK

1. Diffusionsåben vindbeskyttelse



Halotex W10 Vindspærre

Varenr. 939-101
DB-nr.: 5104149

Butyl-tape

Varenr. 939-103
DB-nr.: 5104151

TagSealer

Varenr. 365-004
DB-nr.: 2102463



PHØNIX TAG MATERIALER

Phønix Tag Materialer A/S fraskriver sig ansvaret for anvendelse af oplysningerne på dette produktblad.
For yderligere information henrød henvises til vores hjemmeside www.phonixtagmaterialer.dk



Phønix Tag Materialer A/S

Vester Allé 1
DK-6600 Vejen
Tlf. 79 96 21 21

Kundeservice Vest
Tlf. 79 96 21 00

Kundeservice Øst
Tlf. 43 66 21 60

info@phonixtagmaterialer.dk
www.phonixtagmaterialer.dk