



## PHØNIX TAG MATERIALER




---

## TIL ALLE FUGEOPGAVER PÅ TAGET

---


TagSealer kan anvendes både som tagfugemasse og til brandsikring efter bagstop-fuge metoden.

 DANSK  
TAGPAP



# FUGEMASSE OG BRANDTÆTNING I ÉT

Til alle tagets fugeopgaver og til brandsikring. TagSealer er en neutral 1-komponent fugemasse, som hærdner ved reaktion med luftens fugtighed, og danner en elastisk fuge.

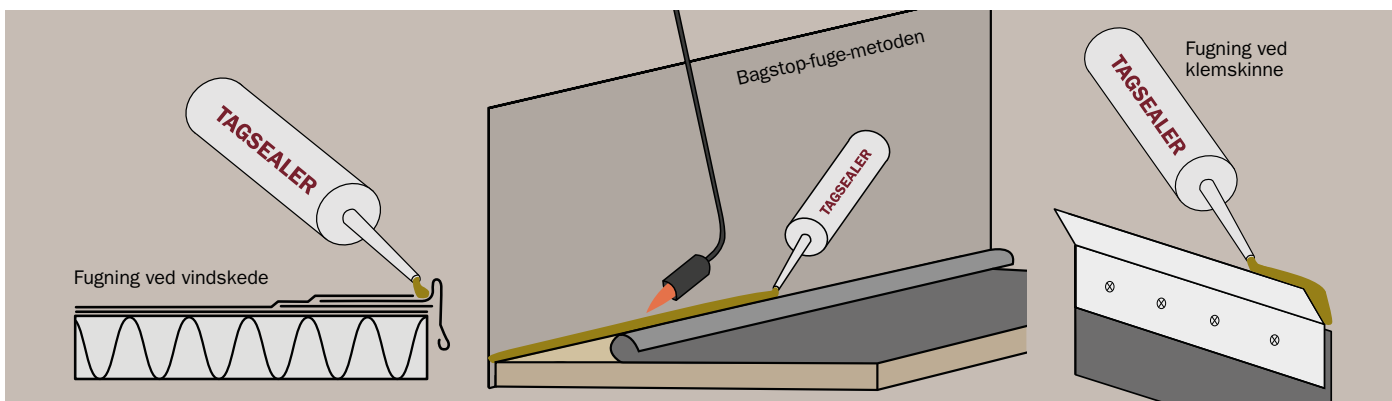

## A. Som tagfugemasse

TagSealer anvender du til:

- Fugning af klemskinner
- Indskud i murværk
- Ved gennemføringer
- Vindskeder
- Øvrige fugeopgaver på taget

TagSealer vedhæfter godt til metaller (herunder aluminium,

rustfrit stål og galvaniseret stål), beton, tagpap, hård PVC, natursten og de fleste malede overflader. Hæfter ikke på plasttyperne PE og PP.

TagSealer anvendes på rengjorte, tørre eller let fugtige overflader. Fugen glitter du efterfølgende med en fugespind dyppet i vand.

## Betingelser for anvendelse

Kan påføres ved temperaturer fra -5°C til +40°C og en relativ luftfugtighed på minimum 30%.

## Hærdning

Hindedannelse efter 5-15 min. afhængig af lufttemperatur og -fugtighed. Gennemhærdning 1-2 mm/døgn.

## Rengøring

Fjernes med en tør klud, evt. rester kan fjernes med acetone inden hærdning. Hærdet fugemasse fjernes mekanisk.

## B. Som brandtætning efter Bagstop-fuge metoden

Du anvender TagSealer til at forsegle revner og sprækker i tagfladen for at hindre flammespredning til den underliggende tagkonstruktion.

TagSealer påføres direkte i sprækker op til 12 mm bredde, med fuld vedhæftning til overfladen. Sprækker bredere

end 12 mm stoppes med blød mineraluld inden fugning med TagSealer.

Til fugning af brede sprækker anvendes en svalehale-fugespids, der gør det muligt at forsegle en bred fuge op til ca. 40 mm.

TagSealer anvendes også i dampspærre-niveau til at tætte omkring gennemføringer.

Hæfter ikke på plasttyperne PE og PP.

## Sikkerhedsregler

Indeholder 3-aminopropyl-triethoxysilan, amimofunktionel oligosiloxan. Kan udløse allergisk reaktion. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres

## OVERHOLDER BYG-ERFA

TagSealer opfylder kriterierne i BYG-ERFA-blad nr. (37) 170604: "Brandteknisk lukning af spalter mod hulrum – ved renovering og merisolering af tagpaptage".

# PRODUKTBEKRIVELSER OG TEKNISKE DATA



300 ml patron, produkt nr. 365-004

Patron m. fugespids	Farve	Bestilles i kasser m. 12 stk	Antal pr. kasse	Vare. nr. pr. stk.	DB nr.	EAN nr.
300 ml	Sort	Inkl. 12 stk. fugespids	12 stk.	365-004	2102463	5709136210318



600 ml pose, produkt nr. 365-005

Pose	Farve	Bestilles i kasser m. 12 stk	Antal pr. kasse	Vare. nr. pr. stk.	DB nr.	EAN nr.
600 ml	Sort	Inkl. 3 stk. fugespids	12 stk.	365-005	2102464	5709136210325



Bred svalehale-fugespids, bestilles separat

Bred fugespids	Farve	Anvendelse	Vare nr. pr. stk.	DB nr.	EAN nr.
40 mm	Sort	Passer til fugepistol til 600 ml pose	365-003	2118518	5709136210332

## KUNDEINFORMATION BRUGSANVISNING

**Anvendelsesbetingelser:** Kan anvendes ved temperatur fra -5 °C til +40 °C og en relativ luftfugtighed på min. 30%.

**Påføring:** Påføres med fugepistol og glittes efterfølgende med en fugepind dyppet i vand. Ved anvendelse af svalehale-fugespids kan denne klippes i siden, så der kan fuges mod vandret og lodret flade samtidig.

**Gennemhærdning:** 1-2 mm/døgn

TagSealer hærdner langsommere ved lavere temperatur og luftfugtighed. Det anbefales, at TagSealer først ½ time efter påføring udsættes for varmepåvirkning fra gasbrænder.

**Hærdning:** Hindedannelse: 5-15 min. ved 23 °C og 50% RF.

**Efterbehandling:** TagSealer kan ikke overmales.

**Rengøring:** Fjernes med en tør klud, evt. rester kan fjernes med acetone inden hærdning. Hærdet TagSealer fjernes mekanisk.

**Sikkerhed:** Se produktets sikkerhedsdatablad.

### TEKNISKE DATA

**Type:** Neutral 1-komponent fugthærdende silikonefugemasse

**Konsistens:** Pastøs tixotropisk masse

**Vægtfylde:** ca. 1,3 kg/liter

**Holdbarhed:** 1 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring

**Emballage:** 300 ml patron og 600 ml alufoliepose

**Vejrbestandighed:** God



# PHØNIX TAG MATERIALER

Phønix Tag Materialer A/S fraskriver sig ansvaret for anvendelse af oplysningerne på dette produktblad.  
For yderligere information herom henvises til vores hjemmeside [www.phonixtagmaterialer.dk](http://www.phonixtagmaterialer.dk)



## Phønix Tag Materialer A/S

Vester Allé 1  
DK-6600 Vejen  
Tlf. 79 96 21 21

Kundeservice Vest  
Tlf. 79 96 21 00

Kundeservice Øst  
Tlf. 43 66 21 60

[info@phonixtagmaterialer.dk](mailto:info@phonixtagmaterialer.dk)  
[www.phonixtagmaterialer.dk](http://www.phonixtagmaterialer.dk)



Sidst revideret 03.2020