



**PHØNIX TAG MATERIALER**




---

## **TILLYKKE MED DIT NYE TAG**

---

Et kvalitetstag – udført med  
produkter fra Phønix Tag Materialer



---

# GIV DIT TAG EN LANG LEVETID

---

Som alle andre ting, der skal holde i mange år, kræver dit nye tag vedligeholdelse og eftersyn. Denne folder giver dig en vejledning i, hvordan du sikrer dig et godt tag mange år frem.



## Det almindelige vedligehold

Et tagpaptag indebærer, at du to gange om året går op på taget for at:

- Feje
- Rense tagnedløb og tagrender
- Kontrollere tagets tilstand
- Potentielle skadesmuligheder der observeres, udbedres

## Tagnedløb og tagrender

Rens tagnedløb og tagrender for blade mv. samtidig checkes, at der er et bladfang i hvert tagnedløb. Bladfanget forhindrer at blade, grene mv. kommer ned i afløbsrøret og tilstopper systemet. Du kan selv sætte nye bladfang i.

Hvis der er træer tæt på bygningen, kan det være nødvendigt at rense tagbrønde mere end to gange årligt.

## Tag

Fej taget fri for blade og snavs. Har der været håndværkere på taget for at udføre arbejde på en anden bygningsdel, bør tagfladen efterses for søm, skruer og andre materialerester.


## Skifersten

Fjern løse skifersten der har samlet sig i skotrende, bag ovenlys og lignende.

Tagpappet er fra fabrikken fremstillet med et overskud af skifersten, der i de første par år vil blæse sammen på taget. Tabet af denne overskudsskifer har ikke indflydelse på tagets levetid.

## Tagets kanter

Tagets kanter efterses for revner i inddækningen. Kontroller også, at aluminiumskapslen sidder godt fast – hvis ikke, kan den eftersømmes med aluminiumssøm.

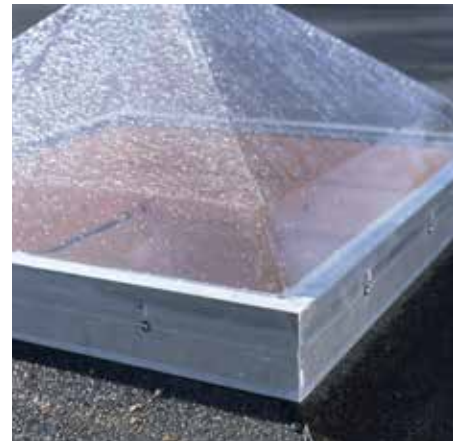

### Fuger

Fuger, hvor tagfladen støder op mod en mur eller en muret skorsten, vil inddækningen være afsluttet med en liste og fuge. Fugen er ret udsat for bl.a. sollys – efterse derfor, at den ikke er revnet, knækket eller sidder løs.

Elastiske fuger omkring fugeskinner mv. skal efterses og om nødvendigt udskiftes hvert 5. år.

### Hætter, skorsten mv.

Hætter, skorsten, ovenlysvinduer mv. efterses. Undersøg også, at inddækningen og fugen er hel og ubeskadiget.

Flangeinddækninger skal efterses med fugemasse hvert 5. år.

### Sne

Normalt skal sne ikke fjernes, da taget er beregnet til at kunne bære snelasten. Hvis det af andre grunde alligevel er

nødvendigt at fjerne sne, skal det gøres forsigtigt, og der må kun anvendes kost for ikke at beskadige tagdækningen.

### Ovenlysvinduer

Med mellemrum bør ovenlysvinduer vaskes med almindeligt sæbevand og blød kost for at bevare lysgennemgangen. En gang årligt efterses ovenlys for beskadigelser, og eventuelle skader udbedres.

### Slidt overflade

Dele af tagfladen kan være slidt efter 10-15 år, f.eks. på grund af særlige vindforhold omkring taget. Det kan udbedres med en overstrygning af Grundingsasfalt og Tagasfalt bestrøet med et nyt lag skifersten. Det giver taget et ekstra slidlag, og tagets levetid forlænges betydeligt.

Læs mere i brochuren: "Vedligeholdelsesguide" for nærmere vejledning.

---

## LAD DIN TAGDÆKKER KLARE FØLGENDE

---

### Større revner og huller

Moderne tagpap har stor styrke og elasticitet og vil derfor under normale forhold kunne holde i mange år uden reparationer eller udskiftning. Sker der en perforering af tagpappet, skal

der repareres ved påsvejsning af et nyt stykke tagpap.

### Dampbuler

Der kan i nogle tilfælde opstå såkaldte dampbuler. Det vil sige luftlommer mellem de to

lag tagdækning, der hæver, når solvarmen får luften til at udvide sig. Dampbuler skæres op, klæbes ned til underlaget, og reparationen dækkes med et stykke nyt tagpap.

## HUSK

Har du spørgsmål i forbindelse med dit tag, er du altid velkommen til at rette henvendelse til os.





# PHØNIX TAG MATERIALER

Phønix Tag Materialer A/S fraskriver sig ansvaret for anvendelse af oplysningerne på dette produktblad.  
For yderligere information herom henvises til vores hjemmeside [www.phonixtagmaterialer.dk](http://www.phonixtagmaterialer.dk)



## Phønix Tag Materialer A/S

Vester Allé 1  
DK-6600 Vejen  
Tlf. 79 96 21 21

Kundeservice Vest  
Tlf. 79 96 21 00

Kundeservice Øst  
Tlf. 43 66 21 60

[info@phonixtagmaterialer.dk](mailto:info@phonixtagmaterialer.dk)  
[www.phonixtagmaterialer.dk](http://www.phonixtagmaterialer.dk)