

PTM DuraFlex Kombi (PF/GF 3500 SBS)

DATO: 28-04-2023 / VERSION: 23

PTM DuraFlex Kombi anvendes som underste lag i flerlagsdækninger i nydæknings- og renoveringsopgaver, hvor øverste lag svejses på. Produktet anvendes med fordel ved entrepriser, der skal udføres ved lave arbejdstemperaturer, eller hvor der kan forekomme bevægelser i underlaget.

Tagpappen anvendes endvidere ved renoveringsopgaver, hvor der forekommer særlig stor vandbelastning, og hvor der ikke er mulighed for fuldstændig tagafvandning.

Overpappen kan fuldsvejses, punktsvejses eller mekanisk fastgøres til underlaget.

PTM DuraFlex Kombi kan rulles ud ved temperaturer ned til -15° C.

PTM DuraFlex Kombi er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri www.Nordic-ecolabel.org



Produkt navn:

PTM DuraFlex Kombi (PF/GF 3500 SBS)

Produkt nummer:

1153

PRODUKT BESKRIVELSE


PTM DuraFlex Kombi er en polymermembran med kombiarmering af polyesterfilt og glasfilt, der er imprægneret med bitumen. Den er derefter belagt på over- og undersiden med SBS-polymerbitumen.

Oversiden er bestrøet med sand, undersiden er belagt med en tynd folie, der forhindrer sammenklæbning under opbevaring og transport.

Produktet er forsynes med overlægsmarkering i begge sider af rullen.

Membranen har særdeles gode mekaniske og elastiske egenskaber, der bibeholdes i kulde.

De angivne dimensioner er mindste værdier målt i.h.t. EN 1848-1.

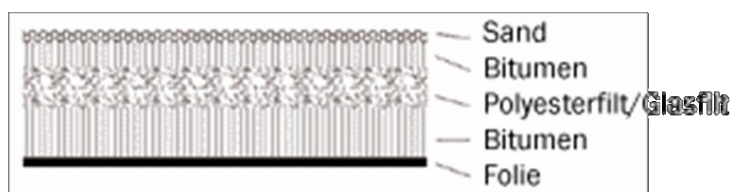

DIMENSIONER

De angivne dimensioner er mindste værdier målt i.h.t. EN 1848-1.

Dimension m x m	Klæbekant	Vægt pr. enhed, ca. kg	Antal enheder pr. palle	Vægt pr. palle, ca. kg
1 x 12	Med overlægsmarkering i begge sider	39,6	15	594
1 x 7	Med overlægsmarkering i begge sider	23,1	24	555
1 x 1	Med overlægsmarkering i begge sider	3,3	130	429

KUNDEINFORMATION

Opbevaring

Tagpappen skal stå opret på et tørt underlag, beskyttet mod fugt og kraftig, vedvarende solopvarmning.

Håndtering af restprodukter

Brandbart materiale

PRODUCENT

Nordic Waterproofing A/S / Phønix Tag Materialer A/S

Vester Allé 1

6600 Vejen

Tlf: +45 79962100

Fax: +45 79962188

info@phonixtagmaterialer.dk

<https://www.phonixtagmaterialer.dk/>

TEKNISKE DATA

Produktet er CE-mærket i henhold til forordningen nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2011

[Se ydeevnedeklaration nr. 4](#)

PRODUKTSTANDARD: EN 13707 PTM DuraFlex Kombi (PF/GF 3500 SBS)				
Egenskaber	Enhed	Værdi	PTM-krav	Prøvningsmetode
Synlige fejl	Visuel	Ingen		EN 1850-1
Længde	m	≥12,0		EN 1848-1
Bredde	m	≥1,0		EN 1848-1
Rethed	mm/10 m	≤20		EN 1848-1
Vægt	kg/m ²	3,3 ± 0,1		EN 1849-1
Tykkelse	mm	2,9 ± 0,1	≥2,8	EN 1849-1
Vandtæthed B	kPa	10		EN 1928
Trækstyrke LR	N/50 mm	960 ± 50	≥500	EN 12311-1
Trækstyrke TR	N/50 mm	530 ± 50	≥500	EN 12311-1
Brudforlængelse LR	%	29 ± 2	≥20	EN 12311-1
Brudforlængelse TR	%	29 ± 3	≥20	EN 12311-1
Sømrivestyrke LR	N	500 ± 30	≥250	EN 12310-1
Sømrivestyrke TR	N	600 ± 30	≥250	EN 12310-1
Varmestabilitet	°C	≥120	≥100	EN 1110
Kuldefleksibilitet	°C	≤- 21	≤-20	EN 1109
Diffusionsmodstand (Z-værdi)	GPa*s*m ² /kg	> 400		EN 1931