


JUAL

VINKELTAGBRØND



Vinkeltagbrønd med tagpap

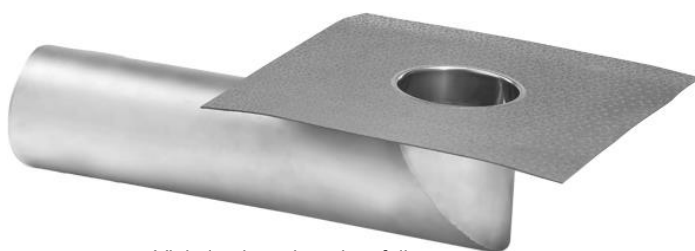

Vinkeltagbrønd med tagfolie

PRODUKTBESKRIVELSE

*JUAL Vinkeltagbrønd***ANVENDELSE:**

Til afløb fra flade tage med tagpap eller tagfolie, hvor vandret udløb ønskes.

BEMÆRK: Hvis standardrøret er for kort til at kunne føres ud gennem bygningens facade, kan tagbrøndens vandrette rør forlænges ved svejsesamling udført hos JUAL.

MATERIALER:

Fuldsvejest rør samt samle-ring af syrefast rustfrit stål AISI 316/EN 1.4401.

Flange i rustfrit stål AISI 304/EN 1.4301 til tagpap eller foliebelagt stålflange til tagfolie.


Tagpap i SBS eller APP samt diverse tagfolier kan integreres på fabrik.

Installation og anvendelse skal foregå ifølge seneste brancheanvisninger, og kompatibilitet med tagets membran skal sikres.


VARENUMRE

TYPE	UDV. DIA.	HØJDE	VARENUMRE	ANVENDES TIL	MEMBRAN
JUAL Vinkeltagbrønd	ø50	75 mm	64050-570-xxx 64050-1060-xxx	Ø50 muffe & Ø63 indstik	Eks.: 64090-570-xxx "xxx" er membrankoden Eksempler: SBS: kode 101 APP: kode 114 Membranoversigt på www.jual.dk
JUAL Vinkeltagbrønd	ø63	88 mm	64063-570-xxx 64063-1060-xxx	Ø75 indstik	
JUAL Vinkeltagbrønd	ø75	100 mm	64075-570-xxx 64075-1060-xxx	Ø75 muffe & Ø90 indstik	
JUAL Vinkeltagbrønd	ø90	115 mm	64090-570-xxx 64090-1060-xxx	Ø90 muffe & Ø110 indstik	
JUAL Vinkeltagbrønd	ø110	135 mm	64110-570-xxx 64110-1060-xxx	Ø110 muffe & Ø125 indstik	

TEKNISK INFORMATION

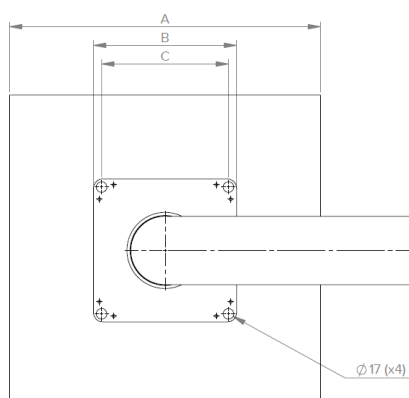

ØD1	L1	L2 (570/1060)	H1	H2 (570/1060)	A		B		C	
					Tag- pap	Tag- folie	Pap/ Folie	Stål- flange	Pap/ Folie	Stål- flange
Ø50	570 eller 1060	545/1035	75	93/110	500	* 330/ 350/ 400	230	300	200	270
Ø63		539/1029	88	105/123						
Ø75		533/1023	100	117/134						
Ø90		525/1015	115	132/149						
Ø110		515/1005	135	151/168				330		300
* Afhængig af folietypen										

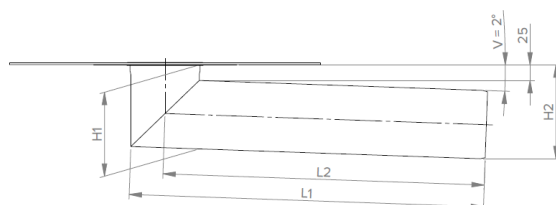

TILBEHØR

BLADFANG

JUAL anbefaler montering af bladfang som efterses/renses med passende mellemrum. Afvandingskapacitet afhænger af det anvendte bladfang.

Bladfang skal bestilles separat.


Tekniske data og afvandingskapaciteter for tagbrønde og bladfang findes på særskilte datablade på www.jual.dk

VARMEKABEL



JUAL Tagbrønde kan leveres med 230V varmekabel.

Se særskilt datablad for varmekabel på www.jual.dk

Varmekabel monteret
på brøndens rør



SPECIALMÅL

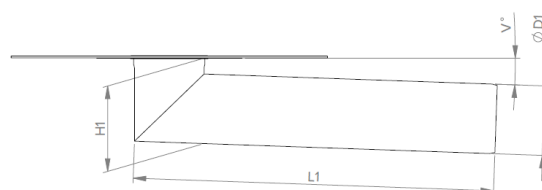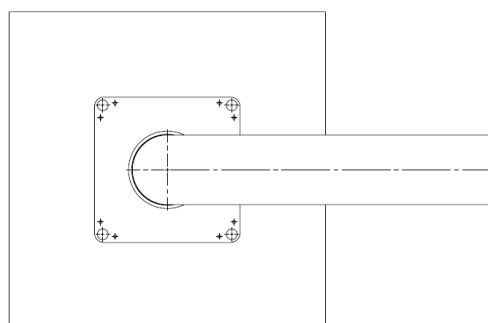

Ved specialbestilling:

Oplys H1, L1, V° og ØD1 mål.

H1 = ØD1 + minimum 25 mm.

GENERELT

Tagbrønden er fremstillet efter retningslinjerne i EN1253 og EN1124 som angiver krav til konstruktion og funktion, samt fremstillet i henhold til DIN 18200 som angiver krav til seriefremstilling.